

Accessory

CVA-107 ビデオ分配器

オープン価格<取付費別>



入出力端子：ビデオ入力×1/ビデオ出力×7
 ビデオインプットレベル：1.0Vpp
 ビデオアウトプットレベル：0.5~1.5Vpp(各チャンネル連続可能)
 電源：DC12V
 本体サイズ：102(124)×20×82.5mm(WHD)
 重量：170g

SDC-70C Sony製1/4インチSuper HADカラーCCD搭載リアビューカメラ

オープン価格<取付費別>



【製品仕様】
 本体サイズ 38(W)×15(H)×30(D)mm
 センサー 1/4インチSony Super HADカラーCCDセンサー
 画素数 320,000画素
 解像度 420TV Lines
 画角 160°(対角)124°(水平)92°(垂直)
 最低被写体照度 0.1Lux F2.0/f=2.9mm
 使用温度範囲 -30~70℃
 使用電源 DC12V/90mA
 防水規格 IP68^{※1}
 接続端子 RCAケーブル
 ケーブル長 カメラ本体：2m ケーブル：6m

※1 IP68とは「筐体に粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」ことを満たした基準です。IEC(国際電気標準会議)が定めた防塵・防水基準です。




BMW1シリーズ10.2インチモニターでのカメラ画像



【付属品】穴あけ補助シート/両面テープ/カメラ固定ナット/電源・映像ケーブル

映像機器をつなぐ

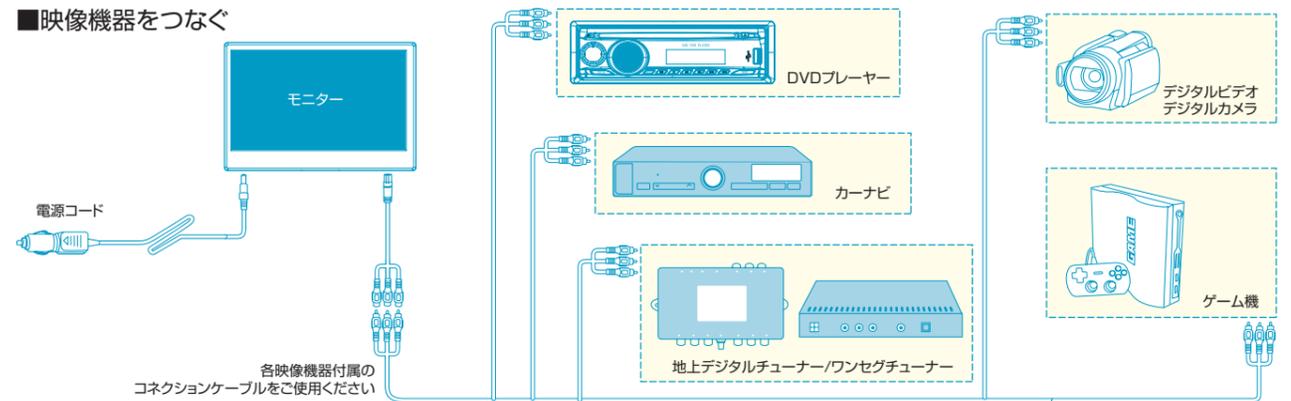

商品名	7インチワイドモニター	HDMI入力対応 9インチワイドモニター	9インチワイドモニター	10インチワイドモニター
型番	Z-700M	Z-900HM	Z-920M	Z-1000M
LCDパネル	TFT(LCD)	TFT(LCD)	TFT(LCD)	TFT(LCD)
画面サイズ(mm)	16:9(154×87)	16:9(198×112)	16:9(198×113)	16:9(220×131)
画素数	800×480×3(RGB)	800×480×3(RGB)	640×234×3(RGB)	1024×600×3(RGB)
輝度	200cd/m ²	250cd/m ²	200cd/m ²	250cd/m ²
使用電源	DC:12V	DC:12V	DC:12V	DC:12V
消費電力	≤6W	≤7W	≤6W	≤6W
カラーシステム	NTSC/PAL	NTSC/PAL	NTSC/PAL	NTSC/PAL
スクリーンモード	WIDE,NORMAL	WIDE,NORMAL	WIDE,NORMAL	WIDE,NORMAL
スピーカー	1W×2	2W×2	1W×1	1W×2
外形寸法(mm)	173×116×20	219.4×142.5×29	218×142.5×21mm	245×165×22
重量	380g	462g	550g	600g
映像入力端子	コンポジット端子×2	コンポジット端子×2	コンポジット端子×2	コンポジット端子×2
音声入力	RCA×2 ※1	RCA×2 ※1	RCA×2	RCA×2
イヤホン端子	—	—	—	—
画面反転切替	上下・左右	上下・左右	上下・左右	上下・左右
付属品	リモコン/コネクションケーブル/シガー・ジャック電源ケーブル/オンダッシュ用スタンド/埋め込み用枠/取扱説明書(保証書)	リモコン/コネクションケーブル/HDMIケーブル/シガー・ジャック電源ケーブル/オンダッシュ用スタンド/取付説明書(保証書)	リモコン/コネクションケーブル/シガー・ジャック電源ケーブル/ヘッドレスト取付アーム/埋め込み用枠/取扱説明書(保証書)	リモコン/コネクションケーブル/シガー・ジャック電源ケーブル/ヘッドレスト取付アーム/埋め込み用枠/取扱説明書(保証書)

※1 AV2は右側音声のみとなります

商品名	CPRM対応 DVDプレーヤー
型番	DV-2507CP
再生可能メディア	CD/CD-R/CD-RW DVD/DVD±R
再生可能フォーマット	CD-Audio/HDCD/ MP3/VCD/SVCD/ JPEG/MPEG(1/2)/ DIVX(Ver.5,VER.6)
カラーシステム	NTSC/PAL
映像出力	RCA
映像縦横比	WIDE,NORMAL
オーディオ出力	アナログ:2.0V(RMS)
使用電源	DC12V
消費電力	≤10W
本体サイズ	178×50×182 (端子部除く)
重量	1.1kg
付属品	リモコン/AVケーブル/IR センサーケーブル/シガー ジャック電源ケーブル/本 体全面枠/スリーブ枠/取 付用金具/取付けビス/取 扱説明書(保証書)

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の際は必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

- 製品の仕様、色は改良などのため一部変更する場合がありますのでご了承願います。●印刷の色は実際の色と多少違う場合がございますのでご了承ください。
- 本製品は日本国内用です。日本国外での使用はできません。また、アフターサービスもできません。

Iteming

輸入・販売元: アイテム株式会社

東京都中央区日本橋浜町2-60-10 浜町公園ビル5F
 TEL 03-5614-9335 FAX 03-3664-9295
 E-MAIL: info@iteming.jp
 URL: www.iteming.jp

CARAV2013083000

Car Monitor

【車載用CARモニター/AVカタログ】

迫力のある映像をお楽しみいただく高画質ワイド液晶画面搭載。



Monitor

- Z-900HM
- Z-700M
- Z-920M
- Z-1000M

DVD Player

DV-2507CP

Accessory

- CVA-107
- SDC-70C
- HT-12K
- ZH-607

Iteming

Monitor

リア エンターテインメントの「追求」。

シンプルなデザインの追求

ワイド画面を美しく見せるシンプルなデザイン、UV塗装で高級感のあるクールなデザイン

簡単モニターサイズ変更の追求

コネクションケーブルはサイズにかかわらず同一の物を使用。モニターサイズを変更したい場合でも、どなたにでも簡単に交換可能です。

快適安全性の追求

後部座席のシートベルト義務化に伴い、走行中のモニター操作の危険を考慮し操作ボタンをなくしました。操作はリモコンのみです。

Z-900HM HDMI入力対応9インチワイドTFT液晶モニター

Z-900HMIは、高画質(WVGA)の液晶パネルを採用したLEDバックライト搭載9インチワイド液晶モニターです。HDMI入力対応、スマートフォン※1を繋いで地図やナビゲーション・動画や音楽プレーヤーを楽しめます。

テレビやDVDプレーヤーのモニターとして!

シンプルなデザインの9インチワイドモニター!薄型・軽量設計なので、オンダッシュ用・リアモニター用に最適!

※1 スマートフォンなどを接続する場合、別途専用の変換ケーブルが必要になります。

オンダッシュ用
スタンダード
標準装備




主な仕様

- 液晶パネル LEDバックライト搭載9インチワイドTFT液晶
- 画素数 800×480×3 (RGB)
- 入力端子 映像 (RCA) AV1/AV2 (バック運動)
音声 (RCA) AV1/AV2 (Rchのみ)
HDMI1.1 (Atype) VGA (D-sub 15ピン)
- スピーカー 2W×2 (背面ステレオ)
- 電源 DC12V
- 消費電力 ≤7W
- 本体重量 462g
- 外形寸法 219.4 (W)×142.5 (H)×29 (D) mm



各AV機器やバックカメラ・電源(シガージャック電源ケーブル)への接続の場合、コネクションケーブルを接続して使用して下さい。

Z-900HMIにi-Phone5を接続した例

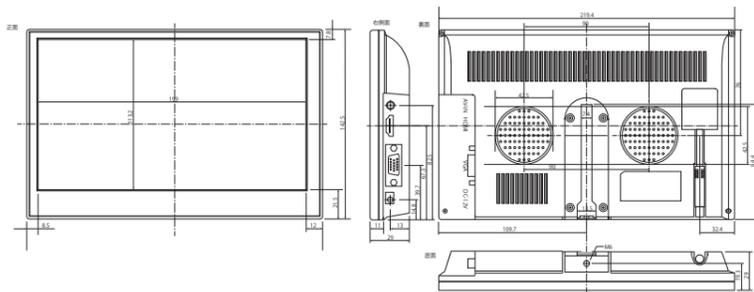

DVD Player

DV-2507CP CPRM対応DVDプレーヤー

1 DINサイズのCPRM対応DVDプレーヤー




再生可能メディア
◎CD ◎CD-R ◎CD-RW ◎DVD ◎DVD±R

DVD-VRフォーマット対応(CPRM対応)※1 FMトランスミッター内蔵※2

※1 CPRM(Content Protection for Recordable Media)とは、「コピー・ワンス(1世代だけ録画可能)」な番組に対する著作権保護技術です。地上デジタル放送やBSデジタル放送を録画したDVDは、CPRM対応プレーヤーでなければ再生できません。

※2 音声を電波に変換して、設定された周波数にカーステレオのFMラジオを合わせて、車両のスピーカーから音声を楽しめます。スピーカーへの配線の手間がかかりません。

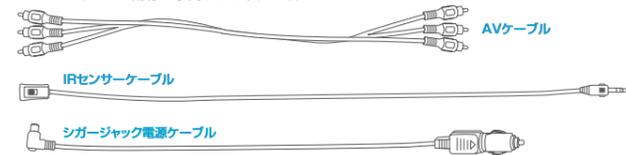


製品の外観・仕様は改良などのため予告なく変更することがございますのでご了承ください。

Z-700M 7インチワイドモニター



シンプルでスタイリッシュなデザイン、7inchTFT液晶モニター

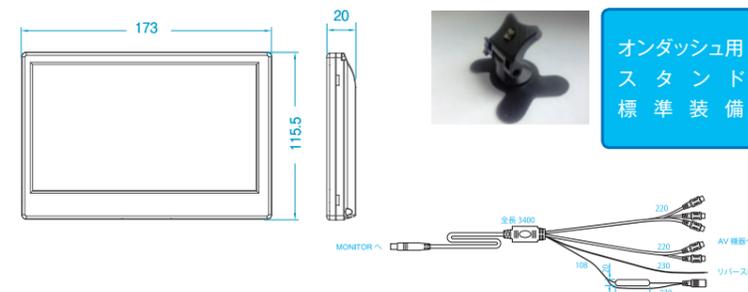


オンダッシュ用
スタンダード
標準装備

Z-920M 9インチワイドモニター



どんな車にも最適サイズ、9inchTFT液晶モニター

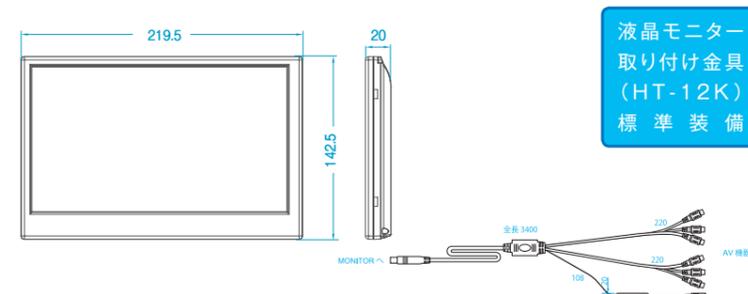


液晶モニター
取り付け金具
(HT-12K)
標準装備

Z-1000M 10インチワイドモニター



高画質を迫力の大画面で、10inchTFT液晶モニター

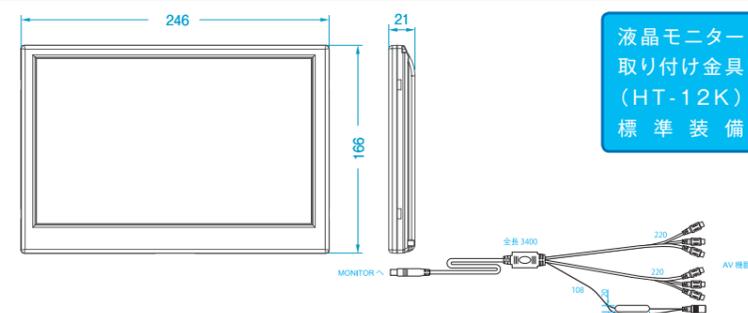

液晶モニター
取り付け金具
(HT-12K)
標準装備

Accessory

HT-12K ヘッドレスト取付金具

左座席専用 後席用



ZH-607 ヘッドレスト取付金具

後席用



取り付け可能なシート

ヘッドレストの形状により取り扱いきない場合がありますので、ヘッドレストの形状をよくお確かめください。

●ヘッドレストが2本タイプで、取り外しができるもの



●背もたれの肩の部分が水平なもの



●シャフトの直径と間隔が以下のもの(サイズをよくお確かめください)




●取り付け上の留意点


- 衝撃を軽減させるためヘッドレストが手前に倒れるシート(アクティブヘッドレストなど)には取り付けしないでください。
- 総質量(重量)が1.4kgを超える車載用液晶カラーテレビやカラーモニターは取り付けしないでください。
- 取り付けは確実に固定するようにしっかりとねじを締め付けてください。

取り付け可能なシート

ヘッドレストシャフトが2本
■シャフト径φ9mm~φ15mmまで対応
■シャフト間隔約142mm~205mm



■シート背面およびヘッドレストからヘッドレストシャフトまでの距離が85mm以下であること

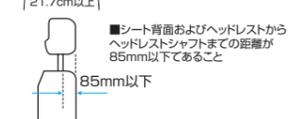

取り付け方法

- 1.No.2のドライバーで①のねじを締めます(4カ所)
 - 2.フックを左右に掛けます
 - 3.フックを締めヘッドレストシャフトを挟み込みます
 - 4.フックを押さえたまま③のねじを締め込みます(4カ所全て)
 - 5.緩みが無いかを確認します
 - 6.ガイドホルダーの②のねじをブラストライバーで締めます
 - 7.モニターのスライドレールにガイドホルダーを差し込みます
 - 8.ガイドホルダーを任意の位置にしましたらモニターがくっつかないように③のねじを締め込みます(締めすぎないように注意してください)
 - 9.ガイドホルダーをスタンドに差し込みます
- ラック付きガイドホルダー