


### Z-700M (7インチワイドモニター)

薄型コンパクトなデザイン。  
高画質WVGA液晶を採用したモデル。  
映像入力はRCA2系統を装備。

16:9



オープン価格 埋め込み用枠を使って壁掛け可能。

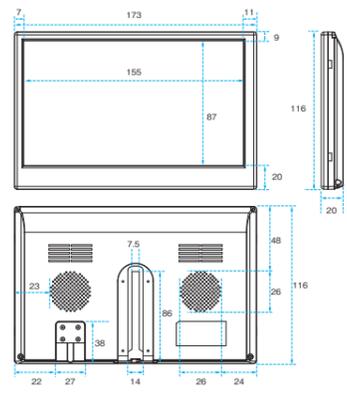


### Z-920M (9インチワイドモニター)

映像入力はRCA2系統を装備。  
本体操作は専用リモコンでのみ可能。

16:9



オープン価格 埋め込み用枠を使って壁掛け可能。

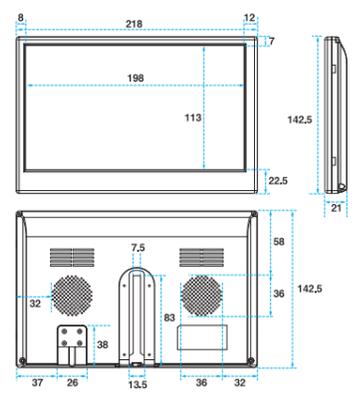


### Z-1000M (10インチワイドモニター)

高画質なWVGA液晶を採用したモデル。  
映像入力はRCA2系統を装備。

16:9



オープン価格 埋め込み用枠を使って壁掛け可能。

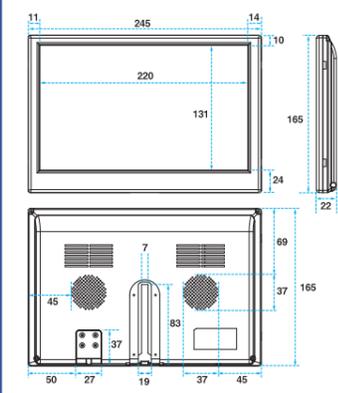

商品名	スクエアタイプ[4:3]				ワイドタイプ[16:9]			
	8インチモニター	10.4インチモニター	10.4インチモニター	15インチモニター	7インチワイドモニター	9インチワイドモニター	9インチワイドモニター	10インチワイドモニター
型番	FA801	CS-104S	FA1042	PS-V150	Z-700M	Z-900HM	Z-920M	Z-1000M
本体カラー	ブラック	シルバー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
LCDパネル	TFT(LED/バックライト)	SHARP TFT(LED/バックライト)	TFT(LED/バックライト)	TFT(LED/バックライト)	TFT(LED/バックライト)	TFT(LED/バックライト)	TFT(LED/バックライト)	TFT(LED/バックライト)
画面サイズ(mm)	4:3(162×122mm)	4:3(212×159mm)	4:3(211×160mm)	4:3(304×228mm)	16:9(154×87mm)	16:9(198×118mm)	16:9(198×113mm)	16:9(220×131mm)
画素数	800×600×3(RGB)	640×480×3(RGB)	800×600×3(RGB)	1024×768×3(RGB)	800×480×3(RGB)	800×480×3(RGB)	640×234×3(RGB)	1024×600×3(RGB)
輝度	300cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	230cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	200cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	200cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	400:1	300:1	400:1	450:1	400:1	500:1	400:1	400:1
視野角(左右/上下)	70/70/55/65	70/70/40/70	65/65/45/65	80/80/80/80	65/65/50/65	50/70/70/70	65/65/50/65	65/65/35/65
使用電源	DC:12V	DC:12V	DC:12V	DC:12V	DC:12V	DC:12V	DC:12V	DC:12V
消費電力	≤10W	≤12W	≤8.5W	≤30W	≤6W	≤7W	≤6W	≤6W
OSD言語	英語	英語	英語	英語	英語/中国語/日本語	英語/中国語/ドイツ語/フランス語/スペイン語/イタリア語/ロシア語	英語/中国語/日本語/ロシア語	英語/中国語/日本語/ロシア語
スピーカー	2W×1	2W×2	2W×1	3W×2	1W×2	2W×2	1W×1	1W×2
取付穴位置(裏面)		75×75		75×75				
動作温度	0℃~50℃	0℃~40℃	0℃~50℃	0℃~55℃	-10℃~60℃	0℃~40℃	-10℃~60℃	-10℃~60℃
保存温度	-10℃~60℃	0℃~50℃	-10℃~60℃	-20℃~60℃	-20℃~70℃	-20℃~65℃	-20℃~70℃	-20℃~70℃
重量	1.25kg	1.5kg	1.3kg	3.2kg	380g	462g	550g	600g
外形寸法(幅×高×行)mm	204×176×67.5	254×203×41.5	252×216×77	360×380×190	173×116×20	219.4×142.5×29	218×142.5×21	245×165×22
AV入力	VGA,RCA	1系統(映像/音声)	VGA,RCA×2	VGA,RCA	AV1, AV2*1	VGA, HDMI, AV1, AV2*1	AV1, AV2	AV1, AV2
AC電源入力	100V-240V	100V-240V	100V-240V	100V-240V	100V-240V	100V-240V	100V-240V	100V-240V
DC電源出力	12V/2A	12V/2A	12V/2A	12V/5A	12V/2A	12V/2A	12V/2A	12V/2A
ACアダプター	○	○	○	○	○	○	○	○
モニタースタンド	○	○	○	○	○	○(付属)	○(付属)	○(付属)
リモコン	○	○	○	○	○	○	○	○
映像/音声入力	RCA/VGA	RCA入力	RCA/VGA	RCA/VGA	RCA入力	RCA/VGA/HDMI	RCA入力	RCA入力
ミニピン変換RCAケーブル	-	○	○(音声)	-	-	○	-	-
VGAケーブル	○	-	○	○	○	-	○	○
取扱説明書	○	○	○	○	○	○	○	○
付属品	リモコン/ACアダプター/AV変換ケーブル/VGAケーブル/取扱説明書(保証書)	リモコン/ACアダプター/RCAケーブル/取扱説明書(保証書)	リモコン/ACアダプター/モニターケーブル×2/VGAケーブル/ミニジャックケーブル/音声変換ケーブル/取扱説明書(保証書)	リモコン/ACアダプター/AVケーブル(RCA)/取扱説明書(保証書)	リモコン/接続ケーブル/ACアダプター/オンダッシュ用スタンド/埋め込み用枠/取扱説明書(保証書)	リモコン/接続ケーブル/ACアダプター/HDMIケーブル/AVケーブル/オンダッシュ用スタンド/取扱説明書(保証書)	リモコン/接続ケーブル/ACアダプター/オンダッシュ用スタンド/埋め込み用枠/取扱説明書(保証書)	リモコン/接続ケーブル/ACアダプター/オンダッシュ用スタンド/埋め込み用枠/取扱説明書(保証書)

※1 AV2は右側音声のみとなります。

**安全に関するご注意** 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の際は必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

- 製品の色は改良などのため一部変更する場合がありますのでご了承ください。
- 印刷の色は実際の色と多少違う場合がございますのでご了承ください。
- 本製品は日本国内用です。日本国外での使用はできません。また、アフターサービスもできません。

Iteming

輸入・販売元: アイテム株式会社

東京都中央区日本橋浜町2-60-10 浜町公園ビル5F  
TEL 03-5614-9335 FAX 03-3664-9295  
E-MAIL: info@iteming.jp  
URL: www.iteming.jp

PRO2013083000

# Iteming

【業務用モニターカタログ】

工場の製品監視、病院内業務監視、店頭POP等、  
多彩な用途に応えることができる、  
アイテムの業務用モニターシリーズ。

### Square Type

- FA801
- CS-104S
- FA1042
- PS-V150

4:3

### Wide Type

- Z-700M
- Z-900HM
- Z-920M
- Z-1000M

16:9



## Wide Type 人が最も見やすいワイドサイズ。あらゆる機器につながり、映像・音・デザインが楽しめるモニター。

### Z-900HM (HDMI入力対応9インチワイドモニター) オープン価格

16:9

Z-900HMは、高画質(WVGA)の液晶パネルを採用した、LEDバックライト搭載9インチワイド液晶モニターです。小型サイズながら、VGA・HDMI・ビデオ(RCA)入力に対応、あらゆる機器への接続に対応可能! シンプルかつ洗練されたデザイン!厚さ29mm、重量462gの薄型軽量設計



VGA入力解像度	800×600	1024×768
	1280×720	1280×768
HDMI入力解像度	720i (50/60Hz)	720P (50/60Hz)
	1080i (50/60Hz)	1080P (50/60Hz)



- セキュリティカメラの監視モニターとして
- サーバーモニタリング用・サブモニターデュアルディスプレイ用として
- HDMI出力付DVDプレーヤー等と接続して店頭販促モニターとして

- LEDバックライト搭載9インチワイドTFT液晶
- HDMI/VGA/ビデオ(RCA)入力対応
- 2W×2ステレオスピーカー搭載(背面)
- 角度調整可能スタンド付属(取り外し可能)



各映像機器からRCAでの入力(AV1/AV2)をご使用になる場合はコネクションケーブルを使用して下さい。

モニター背面

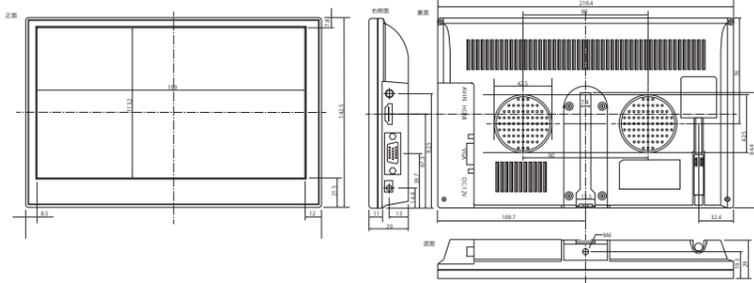

## Square Type さまざまなシーンで利用可能な液晶モニター。



### FA801 (8インチモニター) オープン価格

4:3

映像入力はRCA/VGAの2系統を装備。電源を入力すると、画面は自動パワーオン。



ダルマ穴を利用して壁掛けができ、画面角度も自由変動可能。

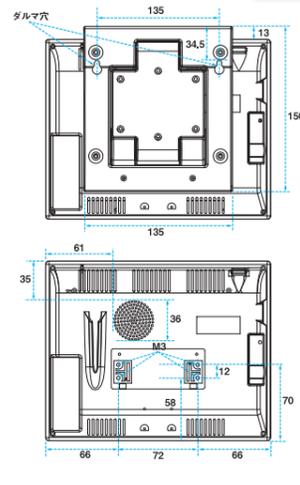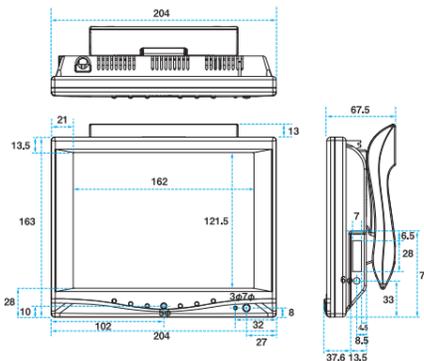

## Square Type



### CS-104S (10.4インチモニター) オープン価格

4:3

フラットでスクエアなすっきりデザイン。狭い場所にも設置可能なモデル。






※本体には簡易型スタンドが内蔵されております。

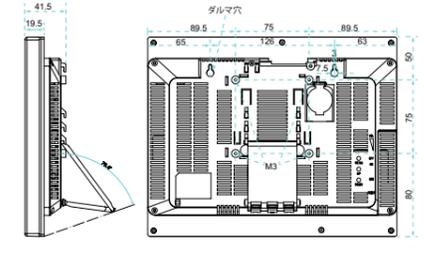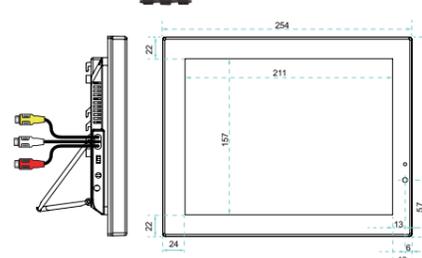

### FA1042 (10.4インチモニター) オープン価格

4:3

映像入力はRCA×2/VGAの3系統を装備。電源を入力すると、画面は自動パワーオン。

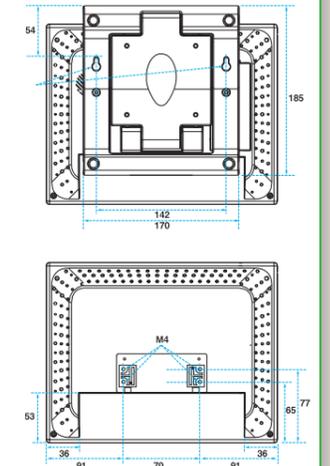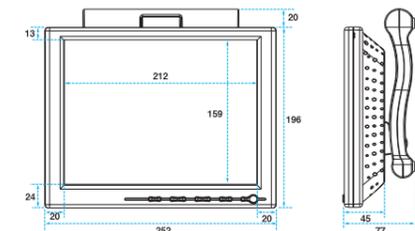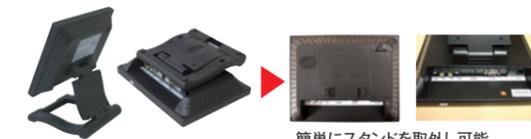

ダルマ穴を利用して壁掛けができ、画面角度も自由変動可能。

### PS-V150 (15インチモニター) オープン価格

4:3

映像入力はRCA/VGAの2系統を装備。映像が入力されると、自動パワーオン。

